Serie 500 EURO 3

Grupo Mavesa



- FRENOS 100% AIRE CIRCUITO DUAL
- CONTROL ELECTRONEUMÁTICO CON RESTRICCIÓN A LA SALIDA DE ESCAPE
- AIRE ACONDICIONADO
- VIDRIOS ELÉCTRICOS
- FRENOS ABS
- HALÓGENOS
- RADIO CON PANTALLA TOUCH + CÁMARA DE RETRO INCORPORADA

MODELO: GH8JM7A - 1828

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COLORES DE LOS VEHÍCULOS PUEDEN VARIAR

HINO ES MAVESA EN ECUADOR | 1800 MAVESA 628372 grupomavesa.com.ec Síguenos en:

HINO

HINO | Serie 500 EURO 3 | TRACCIÓN: 4x2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grupo Mavesa

MODELO: GH8JM7A - 1828

Motor	Especificaciones
Marca / modelo	Hino / J08E-WG
Nivel de emisiones	Euro 3
Cilindraje	7.684 cm^3
Potencia	276 HP @ 2.500 Rpm
Torque máximo	90 Kgf·m @ 1.500 Rpm
N° cilindros	6 en línea
Sistema de válvulas	OHC - Válvulas
Sistema de combustible	Inyección electrónica - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes

Transmisión	Especificaciones
Marca / modelo	Hino / M009
Tipo	Manual
Número de marchas	9 + reversa
Relación	
1.ª	14,056
2.ª	9,647
3.ª	6,993
4.ª	5,021
5.ª	3,636
6.ª	2,653
7.ª	1,923
8.ª	1,380
9.ª	1,000
Rev.	13,636
Relación del diferencial	4,625 / 37 a 8
Embrague	Mando hidroneumático / Disco seco Ø 380 mm

Sistema de combustible	Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Filtro primario y secundario con retención de agua
Capacidad del tanque	320 L / 84,65 Gal

Sistema de lubricación	Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
Capacidad de aceite	13,5 L / 3,56 Gal

Sistema de refrigeración	Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague

Neumáticos	Especificaciones
Medidas	295 / 80R22,5
Aro rueda frontal	Metal
Aro rueda posterior	Metal
Material del rin	Acero

Ejes	Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Eliot inversa
Eje posterior	Enteramente flotante reforzado, reducción Velocidad sencilla por engranajes hipoides

Dimensiones	Especificaciones	Simbología
Longitud total	8.835 mm	OL
Ancho total	2.490 mm	OW
Alto total	2.780 mm	OH
Distancia entre ejes	5.080 mm	WB
Voladizo delantero	1.280 mm	FO
Voladizo posterior	2.475 mm	RO
Trocha del eje delantero	2.050 mm	FT
Trocha del eje posterior	1.835 mm	RT
Radio de giro	9.500 mm	
Espacio de carga útil	6.725 mm	PS

Pesos y capacidades	Especificaciones
Capacidad del eje delantero	7.300 kg
Capacidad del eje posterior	11.500 kg
Peso bruto vehicular	18.800 kg / *18.000 kg
Peso vacío	5.350 kg
Capacidad de carga	13.450 kg / *12.650 kg

Suspensión	Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores
Posterior	Ballestas semielípticas principales y auxiliares (tipo reforzado)
Dirección	Hidráulica de bolas circulantes Columna de dirección regulable

Frenos		Especificaciones
Tipo		100% aire circuito dual
Servicio	Delantero	Tambor Zapatas regulación automática
	Posterior	Tambor Zapatas regulación automática
Sistema de control		ABS (control electrónico)
Freno de estacionamiento		Resortes actuando sobre las ruedas posteriores
Freno auxiliar		Control electroneumático con restricción a la salida de escape


Estilo de cabina	Especificaciones
Estilo de cabina	Extendida
Cinturón de seguridad 3 puntos	✓
Alternador	24 V / 60 Amp
Batería (2)	12 V c/u
Vidrios eléctricos	✓
Bloqueo central	✓
Audio / mp3 / bluetooth	✓
Cámara de retro	✓
A/C	✓
Asiento con suspensión	✓
Neblineros	✓
PTO	N/A
Opción de color	Costo adicional


(*) Homologado en Ecuador


Aplicaciones



DIMENSIONES

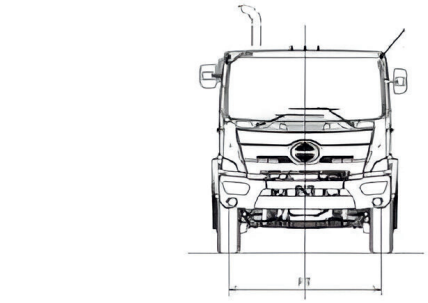

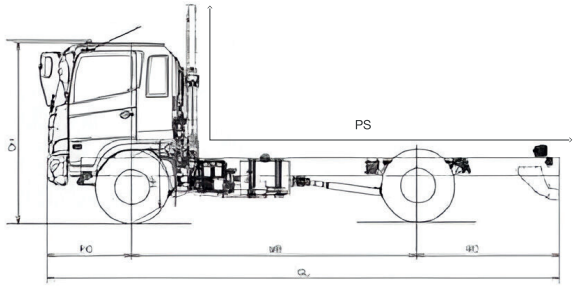

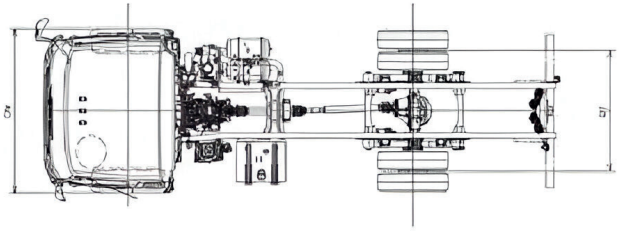

SOPORTE TOTAL
SERVICIO COMPLETO EN POSTVENTA

TALLERES ESPECIALIZADOS
REPUESTOS ORIGINALES AL MEJOR PRECIO
ENDEREZADA Y PINTURA
COBERTURA 28 SUCURSALES A NIVEL NACIONAL
CAPACITACIONES PERMANENTES

1800 MAVESA 628372
grupomavesa.com.ec